


INVERTOR NÁSTĚNNÉ



Ionizátor

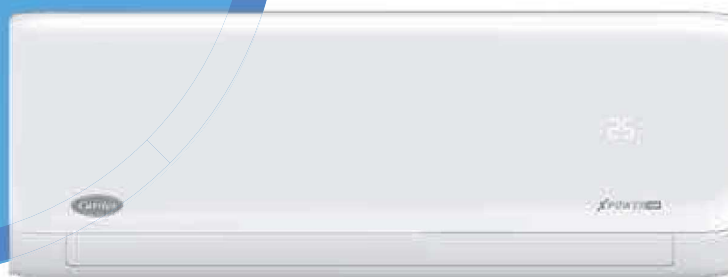

Provoz se širokým rozsahem okolních teplot pro chlazení/topení (+50°/-15°C)



Ohřívač základny a ohřívač klikové skříně

XPOWERION



XPOWER Ion vám umožní přizpůsobit vnitřní prostředí vašeho domova a činit chytřejší rozhodnutí o hospodaření s energií. Propojená, inteligentní a efektivní řada XPOWER Ion, která je špičkou v oboru, vám poskytuje maximální kontrolu a nepřekonatelný komfort tím, že pomáhá minimalizovat výkyvy teplot a horká a studená místa ve vaší domácnosti a zároveň šetří peníze za náklady na energii.

Ionizátor jednotky vytváří zdravé klima, protože osvěžuje vzduch záporně nabitými ionty. Kromě toho je jednotka vybavena řadou filtrů, takže vy a vaše rodina můžete dýchat čistší vzduch.

VLASTNOSTI



Wi-Fi Active



Ionizátor



Antikorozní ochrana GOLDEN FIN



Provozní stupně



Lopatky ventilátoru



9 stupňů otáček venkovního ventilátoru



Ohřívač základny a ohřívač klikové skříně



Chlazení/vytápění při nízké okolní teplotě



Předfiltr



Působení trojnásobného filtru: Fotokatalytický filtr, Vitamin C, Aniont



Režim Follow me



Režim spánku



X-ECO



Turbo



Nefoukej na mě (foukej jinam)



Časovač



Režim sušení



Tichý režim



Technologie ACTIVE CLEAN



Vlastní diagnostika a automatická ochrana



Automatické odmrazování



Automatické opětovné spuštění



Ochrana před kolísáním elektrického napětí



Paměť



Zámek dálkového ovládání



Detekce úniku chladiva



Příkon v pohotovostním režimu 1 W

TECHNICKÉ PARAMETRY

SYSTÉM

Chladicí výkon
Chladicí výkon
Topný výkon
Topný výkon
Topný výkon při -7 °C
Topný výkon při -15 °C
Topný výkon při -20 °C
Teplotní rozsah pro chlazení
Teplotní rozsah pro topení
SEER/SCOP (teplejší) / SCOP (průměrný)
Energetický štítek
Roční spotřeba energie
Nominální proud (chlazení)
Nominální příkon (chlazení)
Nominální proud (topení)
Nominální příkon (topení)
Množství chladiva
Hrdlové spoje (kapalina-plyn)
Běžná délka potrubí
Min. délka potrubí
Max. délka potrubí
Max. rozdíl
Přídavná náplň
Napětí, Hz

	38QH009D8SHR	38QH012D8SHR
kW	2,64 [1,03-3,22]	3,50 [1,38-4,31]
BTU/h	9,007 [3,514 - 10,986]	11,942 [4,708 - 14,705]
kW	2,90 [0,82-3,37]	3,90 [1,07-4,38]
BTU/h	9,894 [2,798 - 11,498]	13,307 [3,650 - 14,944]
kW	2,50	2,50
kW	2,00	2,00
kW	1,60	1,60
°C	-15~50	-15~50
°C	-15~ 24	-15~ 24
W/W	8,8 / 6,0 / 4,6	8,5 / 6,0 / 4,6
	A+++ / A+++ / A++	A+++ / A+++ / A++
kWh	105 / 630 / 730	144 / 723 / 791
A	2,75	4,25
W	630	970
A	2,85	4,35
W	650	1000
kg	0,62	0,62
	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
m	5	5
m	3	3
m	25	25
m	10	10
g/m	12	12
	220-240 V~, 50/60 Hz	220-240 V~, 50/60 Hz

VNITŘNÍ JEDNOTKA

Hladina akustického výkonu
Hladina akustického tlaku (max. - min.)
Průtok vzduchu (max. - min.)
Hmotnost
Rozměry (Š x H x V)

	42QH009D8SR	42QH012D8SR
dB(A)	55	56
dB(A)	19~ 37	21~ 39
m³/h	160~ 560	170~ 630
kg	8,7	8,7
mm	835 × 208 × 295	835 × 208 × 295

VENKOVNÍ JEDNOTKA

Hladina akustického výkonu
Hladina akustického tlaku
Průtok vzduchu
Hmotnost
Rozměry (Š x H x V)

	38QH009D8SHR	38QH012D8SHR
dB(A)	59	62
dB(A)	50	51
m³/h	2150	2200
kg	26,7	26,7
mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555

Poznámky

- Akustické údaje pro režim chlazení
- 7 °C / -15 °C / -20 °C topení při libovolné frekvenci

